

Комплект LED подсветки.


www.Greycom.ru

Провод с разъемами (прилагается) подключается красным разъемом к плате управления (конвертору), белым- к источнику питания и управления яркостью LCD (LED).

Красный провод +12В

Черный провод- ОБЩИЙ

Желтый провод- управление яркостью от 0 до +5В.

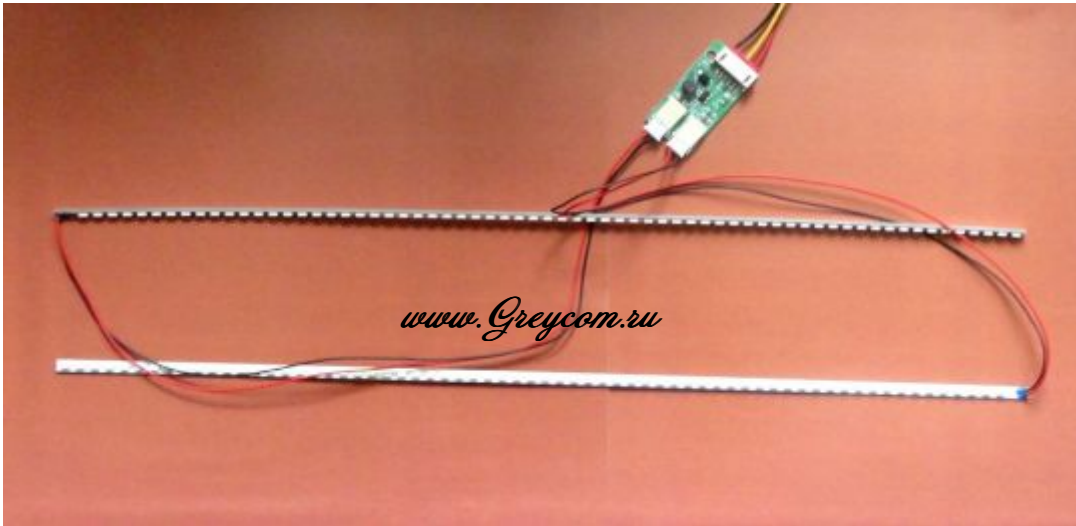

Данный комплект может использоваться как для замены штатной LED подсветки, так и для апгрейда CCFL → LED. В случае апгрейда CCFL → LED инвертер и лампы CCFL демонтируются, при совпадении цоколёвки разъемов комплект устанавливается в штатные разъемы, при несовпадении- согласно схемотехники конкретного устройства.

Потребляемый ток при одновременно включенных 2 лентах подсветки:

I ном. (Uярк=2.0В)= 0,25А

I макс.(Uярк=5.0В)= 0,45А

www.Greycom.ru